


Palnik A-25 ATMOS

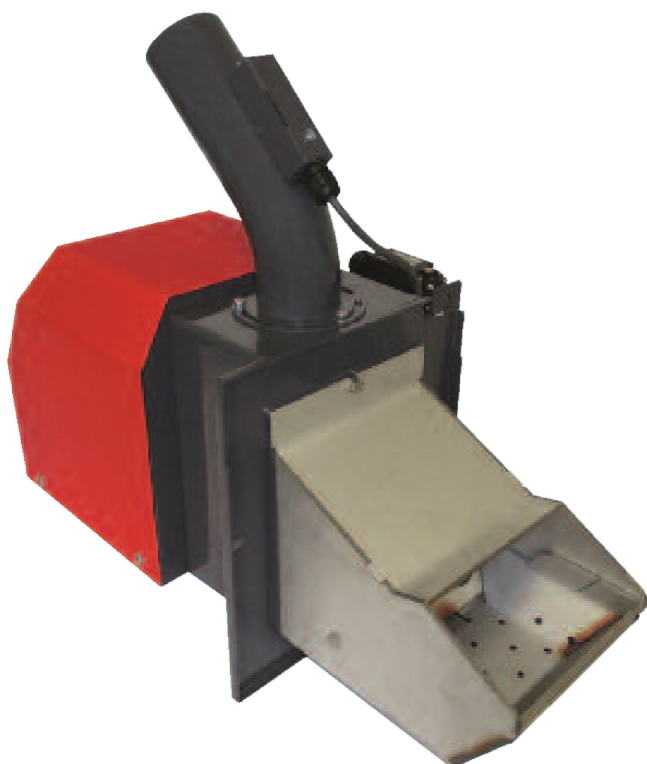

Palnik **ATMOS A25** przeznaczony jest do wysokiej jakości peletek z miękkiego drewna bez kory o średnicy 6 do 8 mm, o długości 10 do 25 mm i wartości opałowej 17-19 MJ.kg-1. Zaletą tych palników jest automatyczne zapalenie opału za pomocą spirali żarowej, która zapala pelety, kiedykolwiek trzeba rozpaścić. Palnik i kocioł pracują tak na pełnej mocy z najwyższą sprawnością i najlepszą jakością spalania w odróżnieniu od szeregu konkurencyjnych wyrobów, które są bez urządzenia zapalającego i muszą utrzymywać tlejącą (rozżarzoną) warstwę w palenisku. Są tak eksploatowane na malej mocy, kiedy temperatura spalin spada poniżej 100°C. W efekcie dochodzi do skraplania dziegcia i kwasów w palenisku, do skracania żywotności kotła, nie wspominając już o niższej sprawności, wyższym zużyciu opału, gorszej jakości spalania, zatykaniu się kotła i z tego powodu krótszych interwałach jego czyszczenia.